

# DETECTOR DE CALOR APOLLO ORBIS MARINE

## A1R ORB-HT-41001-MAR



El detector de calor Orbis monitorea la temperatura mediante el uso de un solo termistor que proporciona una salida de voltaje proporcional a la temperatura del aire externo.


Se puede utilizar para aplicaciones donde los detectores de humo no son adecuados.

Ideal en ambientes sucios o con humo en condiciones normales.

El LED rojo intermitente al iniciar confirma que el dispositivo está funcionando.

SensAlert®, LED amarillo intermitente que indica un funcionamiento defectuoso

FasTest® tarda solo cuatro segundos en probar y confirmar que los detectores funcionan correctamente.

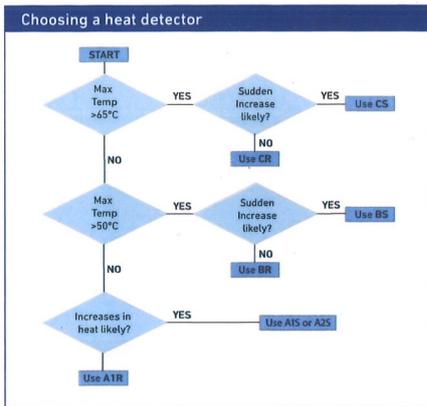

Aprobación [ABS](#), [BV](#), [CE](#), [DNV](#), [GL](#), [KR](#), [Lloyds](#), [MED](#)


Color de la unidad [Blanco](#)

Ambiente [Marina y Offshore](#)

Clasificación IP [23](#)

Voltaje [24 VCC](#)

Fabricante [Detectores de incendios Apollo](#)

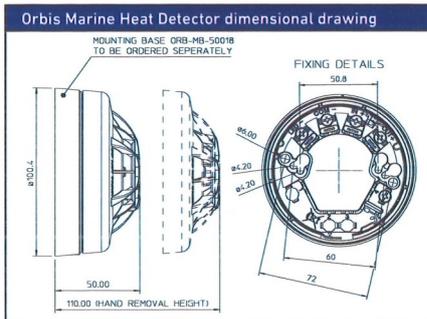

Ref: E3310

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L. FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ  
[www.balsamar.com](http://www.balsamar.com) [comercial@balsamar.com](mailto:comercial@balsamar.com) Teléfono: 937.586.078