

# LUZ PARA ARO LNK-LB-02B

## Luz salvavidas LNK-LB-02B

Alimentación por batería alcalina

Obtuvo la certificación MED

Supera ampliamente los requisitos SOLAS

≥24 horas de funcionamiento a más de 2,0 cd (el estándar requiere 2 horas)


Tamaño mini compacto y ligero (solo 6 x 14,4 cm, 114 g)

Fácil instalación y funcionamiento

Encendido automático en el agua

Altura de caída de 76 metros

Soporte de instalación incluido

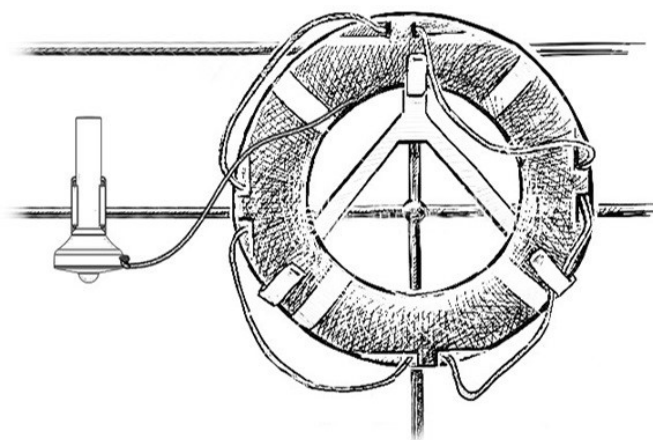

## Descripción

La luz para aro salvavidas LNK-LB-02B es una luz de emergencia alimentada por batería alcalina reemplazable diseñada para situaciones de hombre al agua. Ubicada junto al aro salvavidas y unida a él, esta luz está diseñada para acompañar al aro salvavidas cuando se arroja al agua. Al sumergirse, la luz flota automáticamente y la lámpara LED se orienta hacia arriba, activándose para emitir una luz blanca intermitente con una intensidad superior a 2,0 cd durante al menos 24 horas (10 horas a -1 °C). Esta iluminación prolongada sirve para indicar continuamente la posición del aro salvavidas, lo que mejora significativamente las posibilidades de un rescate exitoso.

Incorporando un sistema de activación por sensor de gravedad, la luz está diseñada para enderezarse automáticamente en el agua, lo que garantiza la orientación adecuada, y se apaga automáticamente en 3 segundos cuando no está en uso. La LNK-LB-02B es una solución confiable y eficiente para la seguridad marítima y la respuesta a emergencias.

## Parámetros

Fuente de luz: LED

Cromaticidad: Blanco

Batería: Pilas alcalinas

Función: Intermitente

Frecuencia de destello: 50~70 veces/min

Activación: Encendido automático en agua

Intensidad luminosa: Mín. 2,0 cd

Vida útil: 24 h a máxima intensidad (10 horas a -1 °C)

Temperatura de funcionamiento: -1 °C ~ +30 °C

Temperatura de almacenamiento: -30 °C ~ +65 °C

Fecha de caducidad: 5 años para la lámpara | Las baterías se reemplazan anualmente

Dimensiones: Ø60\*144 mm

Peso: 114 g (incluido el soporte)

Rendimiento ambiental: cumple con los requisitos de RoHS y libre de amianto

Certificado: SOLAS/MED

Rendimiento: resistente al fuego, resistente al aceite, a prueba de moho, a prueba de corrosión, resistente al agua, resistente a los rayos UV

Estándares: MSC.81(70) con sus modificaciones

Ref:01635

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.

FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ [www.balsamar.com](http://www.balsamar.com) [comercial@balsamar.com](mailto:comercial@balsamar.com) Teléfono: 937.586.078