


# PULSADOR EXTERIOR DISCOVERY MARINE



## Datos técnicos:

Tensión de alimentación:	17-28 V CC
Comunicaciones digitales:	XP95, Discovery y CoreProtocol
Protocolo:	compatible 5-9 V pico a pico
Consumo de corriente (máximo) a 24 V CC	
Sobretensión de encendido (1 s típico):	1 mA
Inactivo:	100 $\mu$ A
Corriente de alarma (LED encendido):	4 mA
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C a +70 °C
Humedad:	0 % a 95 % HR (sin condensación ni formación de hielo)
-	
Vibración, impacto y choque:	EN 54-11
	EN54-17 (versión aislada)
Clasificación IP:	diseñada para IP67
Homologaciones y estándares:	EN 54-11, CPR, MED, LR, ABS y SBSC
Dimensiones:	114 mm de alto x 114 mm de ancho x 74 mm de profundidad
-	
Peso:	325 g
Material Carcasa:	Carcasa autoadhesiva roja

Ref: ANL106

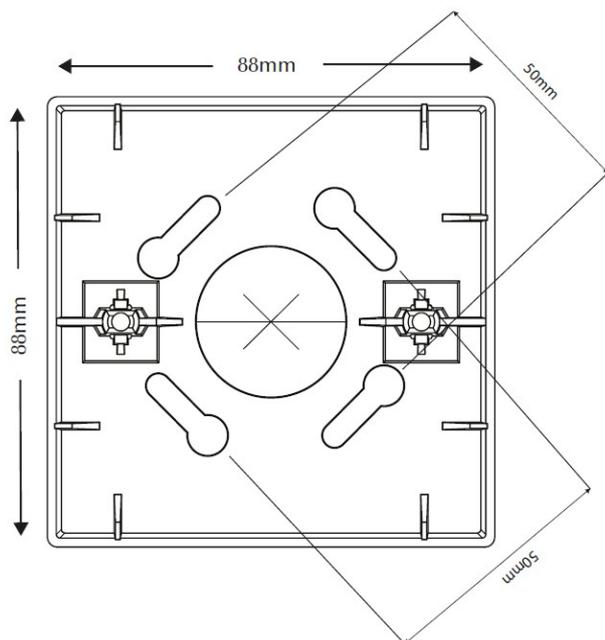

## Operación:

El MCP cuenta con un LED rojo de alarma. Este LED se controla independientemente del MCP, mediante el panel de control de incendios.

Una vez activado, el MCP se puede reiniciar insertando la llave de reinicio en el LED frontal, girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un clic positivo y se reinicie.

La versión aislada del MCP incorpora un aislador de cortocircuito que garantizará su funcionamiento en caso de una falla de cortocircuito en el bucle.

El funcionamiento del aislador se indica mediante un LED amarillo. Para más detalles sobre el aislador, consulte la hoja de datos PP2090, disponible a pedido.

Instalaciones con clasificación IP Apollo recomienda instalar el MCP impermeable marino utilizando la entrada de cable desde la parte inferior del MCP.

Es importante que se utilicen los pasacables con clasificación IP correcta para garantizar que no se comprometa la clasificación IP del dispositivo. Todos los pasacables y tapones de obturación de entrada de cable sin usar deben estar completamente apretados y sellados para garantizar que se mantenga la integridad IP.

Se recomienda el uso de PTFE o sellador de roscas similar.

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.

FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ [www.balsamar.com](http://www.balsamar.com) [comercial@balsamar.com](mailto:comercial@balsamar.com)

Teléfono: 937.586.078