



MAE Series

Available in AC or ABC rating using
3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

Los sistemas de detección y supresión de incendios prediseñados de MAE ahora se ampliaron para cubrir hasta 153 metros cúbicos. El sistema de control sigue siendo el mismo y se pueden agregar extintores adicionales del mismo tamaño al sistema.



ISO 9001:2008 Certified QMS

Los extintores fijos MAE están disponibles en versiones AC (concentración del 4,7 %) y ABC (concentración del 5,85 %), y son sistemas completamente prediseñados. Están aprobados por Factory Mutual (FM) y utilizan el fluido de protección contra incendios 3M™ Novec™ 1230.




CADA EXTINTOR INCLUYE:
Descarga con disco de ruptura
Actuador eléctrico con arnés de 61 cm
Desbloqueo manual
Soporte de montaje




COMPONENTES DE TRACCIÓN MECÁNICA PARA SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE MÚLTIPLES MAE:

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PESO
CABLE DE DISPARO		
1,80 mts	E3543	1,4
3,05 mts	E2330M	1,4
3,65 mts	E3220M	1,4
4,85 mts	E3801	1,4
6,10 mts	E3802	1,9
7,30 mts	E3220S	1,9
9,10 mts	E3803	1,9
12,20 mts	E3244	1,9
15,25 mts	E3220T	1,9



Cables de tracción

INSTALACIÓN TÍPICA DEL SISTEMA MULTI-CILINDROS MAE

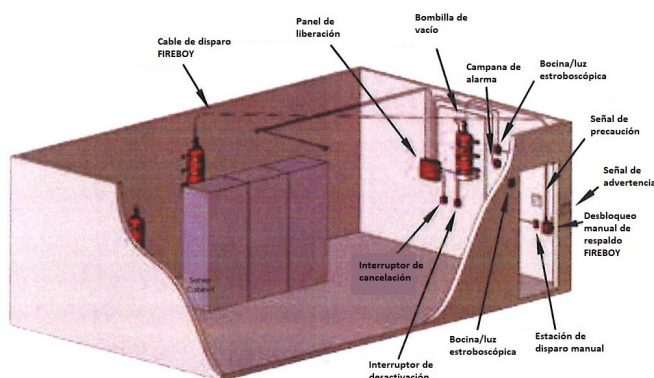

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cuando se utiliza en un sistema MAE con varios extintores "40", cada extintor incluye una pera vacía y un disco de ruptura.

Cuando se utiliza en un sistema MAE con varios extintores, todos los extintores deben tener el

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L. FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ
www.balsamar.com comercial@balsamar.com Teléfono: 937.586.078

AC EXTINGUISHER ONLY FOR PAPER AND ELECTRICAL - (4.7% CONCENTRATION) (SERVER ROOMS)

MAE EXTINGUISHER ONLY PART NUMBER	PROTECTED VOLUME ft³ (m³)	CYLINDER HEIGHT in (mm)	CYLINDER DIAMETER in (mm)	AGENT WEIGHT lbs (kgs)	EXTINGUISHER SHIPPING WEIGHT lbs (kgs)
MAE0025NVC-40	25 (0.7)	14.3 (363)	3.3 (85)	1.1 (0.5)	6 (3)
MAE0050NVC-40	50 (1.4)	18.1 (458)	3.3 (85)	2.1 (1.1)	10 (5)
MAE0100NVC-40	100 (2.8)	20.4 (517)	4.3 (110)	4.3 (2.0)	15 (7)
MAE0150NVC-40	150 (4.3)	22.0 (560)	5.1 (130)	6.4 (2.9)	22 (10)
MAE0200NVC-40	200 (5.7)	22.0 (560)	5.1 (130)	8.5 (3.9)	24 (11)
MAE0250NVC-40	250 (7.0)	22.1 (561)	6.3 (160)	10.7 (4.9)	30 (14)
MAE0300NVC-40	300 (8.5)	22.1 (561)	6.3 (160)	12.8 (5.8)	33 (15)
MAE0400NVC-40	400 (11.3)	24.1 (613)	7.1 (180)	17.1 (7.8)	44 (20)
MAE0500NVC-40	500 (14.1)	32.2 (817)	7.1 (180)	21.3 (9.7)	55 (25)
MAE0600NVC-40	600 (17.0)	32.2 (817)	7.1 (180)	25.6 (11.6)	60 (27)
MAE0700NVC-40	700 (19.8)	32.2 (817)	7.1 (180)	29.9 (13.6)	65 (30)
MAE0800NVC-40	800 (22.6)	38.3 (974)	7.1 (180)	34.1 (15.5)	76 (35)
MAE0900NVC-40	900 (22.5)	38.3 (974)	7.1 (180)	38.4 (17.5)	82 (37)
MAE1000NVC-40	1,000 (28.3)	26.4 (671)	10.0 (254)	42.6 (19.4)	91 (41)
MAE1100NVC-40	1,100 (31.1)	26.4 (671)	10.0 (254)	46.9 (21.3)	96 (44)
MAE1200NVC-40	1,200 (34.0)	32.6 (828)	10.0 (254)	51.2 (23.3)	110 (50)
MAE1300NVC-40	1,300 (36.8)	32.6 (828)	10.0 (254)	55.4 (25.2)	115 (52)
MAE1400NVC-40	1,400 (39.6)	32.6 (828)	10.0 (254)	59.7 (27.1)	120 (55)
MAE1500NVC-40	1,500 (42.5)	32.6 (828)	10.0 (254)	64.0 (29.0)	125 (57)
MAE1600NVC-40	1,600 (45.3)	37.3 (949)	10.0 (254)	68.2 (30.9)	133 (61)
MAE1700NVC-40	1,700 (48.1)	37.3 (949)	10.0 (254)	72.5 (32.9)	138 (63)
MAE1800NVC-40	1,800 (51.0)	37.3 (949)	10.0 (254)	76.8 (34.8)	143 (65)

ABC EXTINGUISHER ONLY FOR PAPER, FUEL, CHEMICAL AND ELECTRICAL - (5.85% CONCENTRATION) (CHEMICAL STORAGE)

MAE EXTINGUISHER ONLY PART NUMBER	PROTECTED VOLUME ft³ (m³)	CYLINDER HEIGHT in (mm)	CYLINDER DIAMETER in (mm)	AGENT WEIGHT lbs (kgs)	EXTINGUISHER SHIPPING WEIGHT lbs (kgs)
MAE0025NVC-40B	25 (0.7)	14.3 (363)	3.3 (85)	1.3 (0.6)	6 (3)
MAE0050NVC-40B	50 (1.4)	18.1 (458)	3.3 (85)	2.7 (1.2)	10 (5)
MAE0100NVC-40B	100 (2.8)	20.4 (517)	4.3 (110)	5.4 (2.4)	16 (8)
MAE0150NVC-40B	150 (4.3)	22.0 (560)	5.1 (130)	8.1 (3.7)	25 (12)
MAE0200NVC-40B	200 (5.7)	22.0 (560)	5.1 (130)	10.7 (4.9)	29 (14)
MAE0250NVC-40B	250 (7.0)	22.1 (561)	6.3 (160)	13.4 (6.1)	34 (16)
MAE0300NVC-40B	300 (8.5)	22.1 (561)	6.3 (160)	16.1 (7.3)	39 (18)
MAE0400NVC-40B	400 (11.3)	24.1 (613)	7.1 (180)	21.5 (9.8)	54 (25)
MAE0500NVC-40B	500 (14.1)	32.2 (817)	7.1 (180)	26.9 (12.2)	62 (29)
MAE0600NVC-40B	600 (17.0)	32.2 (817)	7.1 (180)	32.2 (14.6)	73 (34)
MAE0700NVC-40B	700 (19.8)	32.2 (817)	7.1 (180)	37.6 (17.1)	79 (36)
MAE0800NVC-40B	800 (22.6)	38.3 (974)	7.1 (180)	43.0 (19.5)	91 (42)
MAE0900NVC-40B	900 (22.5)	38.3 (974)	7.1 (180)	48.4 (22.0)	104 (48)
MAE1000NVC-40B	1,000 (28.3)	26.4 (671)	10.0 (254)	53.7 (24.4)	110 (50)
MAE1100NVC-40B	1,100 (31.1)	26.4 (671)	10.0 (254)	59.1 (26.8)	117 (54)
MAE1200NVC-40B	1,200 (34.0)	32.6 (828)	10.0 (254)	64.5 (29.3)	130 (59)
MAE1300NVC-40B	1,300 (36.8)	32.6 (828)	10.0 (254)	69.8 (31.7)	135 (62)
MAE1400NVC-40B	1,400 (39.6)	32.6 (828)	10.0 (254)	75.2 (34.1)	141 (64)
MAE1500NVC-40B	1,500 (42.5)	32.6 (828)	10.0 (254)	80.6 (36.6)	147 (67)
MAE1600NVC-40B	1,600 (45.3)	37.3 (949)	10.0 (254)	86.0 (39.0)	157 (72)
MAE1700NVC-40B	1,700 (48.1)	37.3 (949)	10.0 (254)	91.3 (41.4)	163 (74)
MAE1800NVC-40B	1,800 (51.0)	37.3 (949)	10.0 (254)	96.7 (43.6)	170 (78)